



# Honoré mobile

Luminaire LED Lumière du jour D65

D65 Daylight LED mobile luminaire



Le luminaire Honoré mobile, certifié D65 selon la norme ISO23603, reproduit parfaitement la lumière du jour naturelle et vous garantit un confort visuel optimal et une reconnaissance parfaite des couleurs et des détails. Il se déplace et s'incline facilement pour s'ajuster au plus près de votre plan de travail.

*Honoré mobile luminaire, certified D65 according to the ISO23603 standard, perfectly reproduces natural daylight and guarantees you optimal visual comfort and perfect assessment of colors and details. It moves and tilts to adjust as close as possible to your worktop.*

# Honoré mobile

## Caractéristiques techniques

### Technical specifications

Le luminaire Honoré mobile offre un éclairage LED lumière du jour avec un variateur intégré pour ajuster l'intensité lumineuse. Il se déplace et s'incline facilement pour s'adapter à votre espace de travail. A utiliser debout près d'une grande surface murale, incliné au plus près de votre zone de travail ou encore en table lumineuse.


*Honoré mobile luminaire offers LED daylight lighting with an integrated dimmer to adjust the light intensity. It moves and tilts easily to fit your workspace. It can be used standing near a large wall surface, tilted as close as possible to your work area or even as a light table.*



### Données photométriques / Photometric data:

Températures de couleur / <i>Colour temperatures</i>	D65	6500°K
Flux lumineux / <i>Luminous flux</i>	D65 100%	7000 lumens
Éclairage au centre du luminaire à 1,5m <i>Illumination measured at the luminaire center at 1.5m</i>	D65 100%	1500 lux

### Indice de rendu des couleurs / *Color rendering index*

	Min.	Typ.
R <sub>a</sub> (CIE13.3-1995)	96	97
R <sub>f</sub> (IES TM-30-15)	96	97
R <sub>g</sub> (IES TM-30-15)	96	97

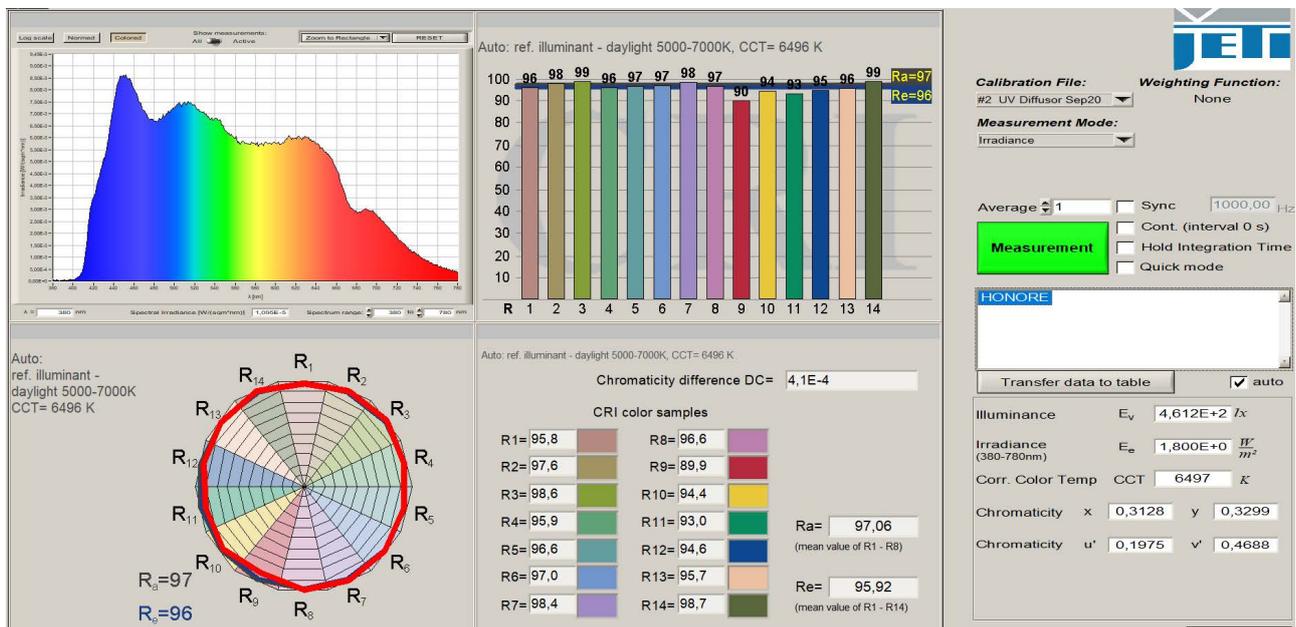

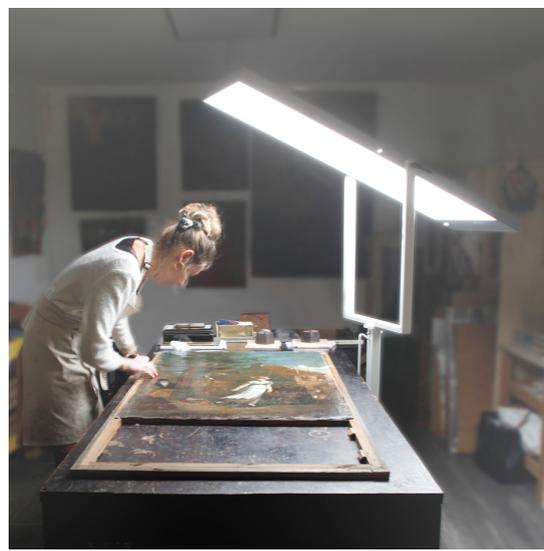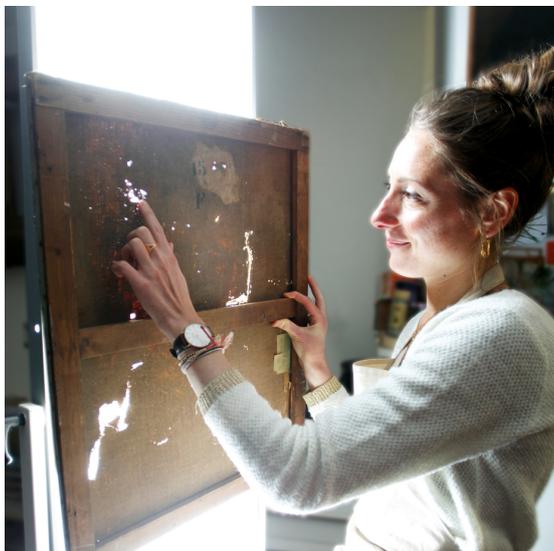

Poids <i>Weight</i>	Dimensions <i>Dimensions</i> (cm)	Indice de protection <i>Ingress Protection marking</i>
Luminaire seul / <i>Luminaire only</i> : 12 kg <i>Luminaire + piètement / Luminaire + mobile stand</i> : 18,5 kg	127 x 42 x 5	IP20 (protégé contre les pénétrations de poussières / <i>protected against dust ingress</i> )

Tension d'alimentation <i>Rated voltage</i>	Puissance maximum <i>Max power consumption</i>	Courant maximal <i>Max current</i>	Facteur de puissance <i>Power factor</i>
230V ±10% - 50Hz	80 W	0,40 A	0,98

Conforme aux exigences de / *Meet the requirements of:*

- **EN 60598** : Luminaires – exigences générales et essais  
*Luminaires – general requirements and tests*
- **ISO 23603: 2005** : Méthode normalisée d'évaluation de la qualité spectrale des simulateurs de lumière du jour pour le jugement visuel et la mesure des couleurs  
*Standard method of assessing the spectral quality of daylight simulators for visual appraisal and measurement of colour*
- **EN 62471**: Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes  
*Photobiological safety of lamps and lamp systems*

Gamain conçoit et fabrique des éclairages professionnels, en France au coeur du Val de Loire. Savoir-faire inégalé, né de l'expertise lumière de M. Gamain en 1922.



# Honoré mobile

## Caractéristiques techniques Technical specifications



### VARIATEUR INTÉGRÉ

Ajustement manuel de l'intensité lumineuse

### INTEGRATED DRIVE

Manual adjustment of light intensity

### LUMINAIRE LED D65

Flux lumineux en lumen : 7000  
Température de couleur : 6500° K  
Grande surface d'éclairage  
Éclairage à 1,5 m du plan de travail : 1500 lux

### LED D65 LUMINAIRE

Luminous flow in lumen: 7000  
Color temperature: 6500° K  
Large illumination area  
Illumination at 1.5 m from the worktop: 1500 lux

### GRANDE INCLINAISON

Idéal pour éclairer tous les types de plans de travail horizontaux, verticaux, zones peu accessibles etc.

### GREAT TILT

Ideal for lighting all types of horizontal and vertical worktops, hard-to-reach areas, etc.

### POIGNÉE DE DÉPLACEMENT

### MOVEMENT HANDLE

### PIÈTEMENT MOBILE

Très stable  
Diamètre : 60 cm  
5 roulettes dont 2 avec freins  
Hauteur réglable : de 140 à 168 cm  
Couleur blanc

### MOBILE STAND

Very stable  
Diameter: 60 cm  
5 castors including 2 with brakes  
Adjustable height: 140 to 168 cm  
White color

### HAUTEUR VARIABLE

Ajustement par pédale et vérin

### VARIABLE HEIGHT

Adjustment by pedal and cylinder